211512340993

山东[illegible]检测技术有限公司

2023 年 6 月 19 日

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。

4、未加盖计量认证章的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。

6、若由委托单位自带样品送检，本公司不对样品来源负责，不得做鉴定、评优、审批等商业宣传用。

7、不可重复性试验不进行复检。


环　境　检　测　报　告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

采样日期	[illegible]
样品类型	有组织废气、无组织废气、废水、循环水
检测频次	有组织废气：每天采样 3 次，检测 1 天； 无组织废气：每天采样 3 次，检测 1 天； 废水：每天采样 3 次，检测 1 天； 循环水：每天采样 1 次，检测 1 天；
	有组织废气检测项目：二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、颗粒物 无组织废气检测项目：总悬浮颗粒物、氨、硫化氢、臭气、挥发性

检测方法		检出
固定污染源废气 低浓度	颗粒物的	.0mg
固定污染源废气 硫酸雾测	定	m³
固定污染源废气 氮氧化物	的测	.2 mg
固定污染源废气 二氧化硫	的测	n³
环境空气 总悬浮颗粒	物的	3mg/
环境空气和废气 氨的测定	纳氏试	3mg/
空气和废气检测分析方法 第三篇	第	7 μg/m
光光度法	（B）	01mg/
空气空气和废气 臭气的	定	m³
环境空气 总烃、甲烷	和非甲烷总烃	001 mg
水质 五日生化需氧量	（BOD5）的测	/m³
法	稀释与	10
水质 铜、锌、	铅、镉的测定	07mg/
	质	m
		0.5mg/L
		.05mg/
		L

环 境 检 测 报 告

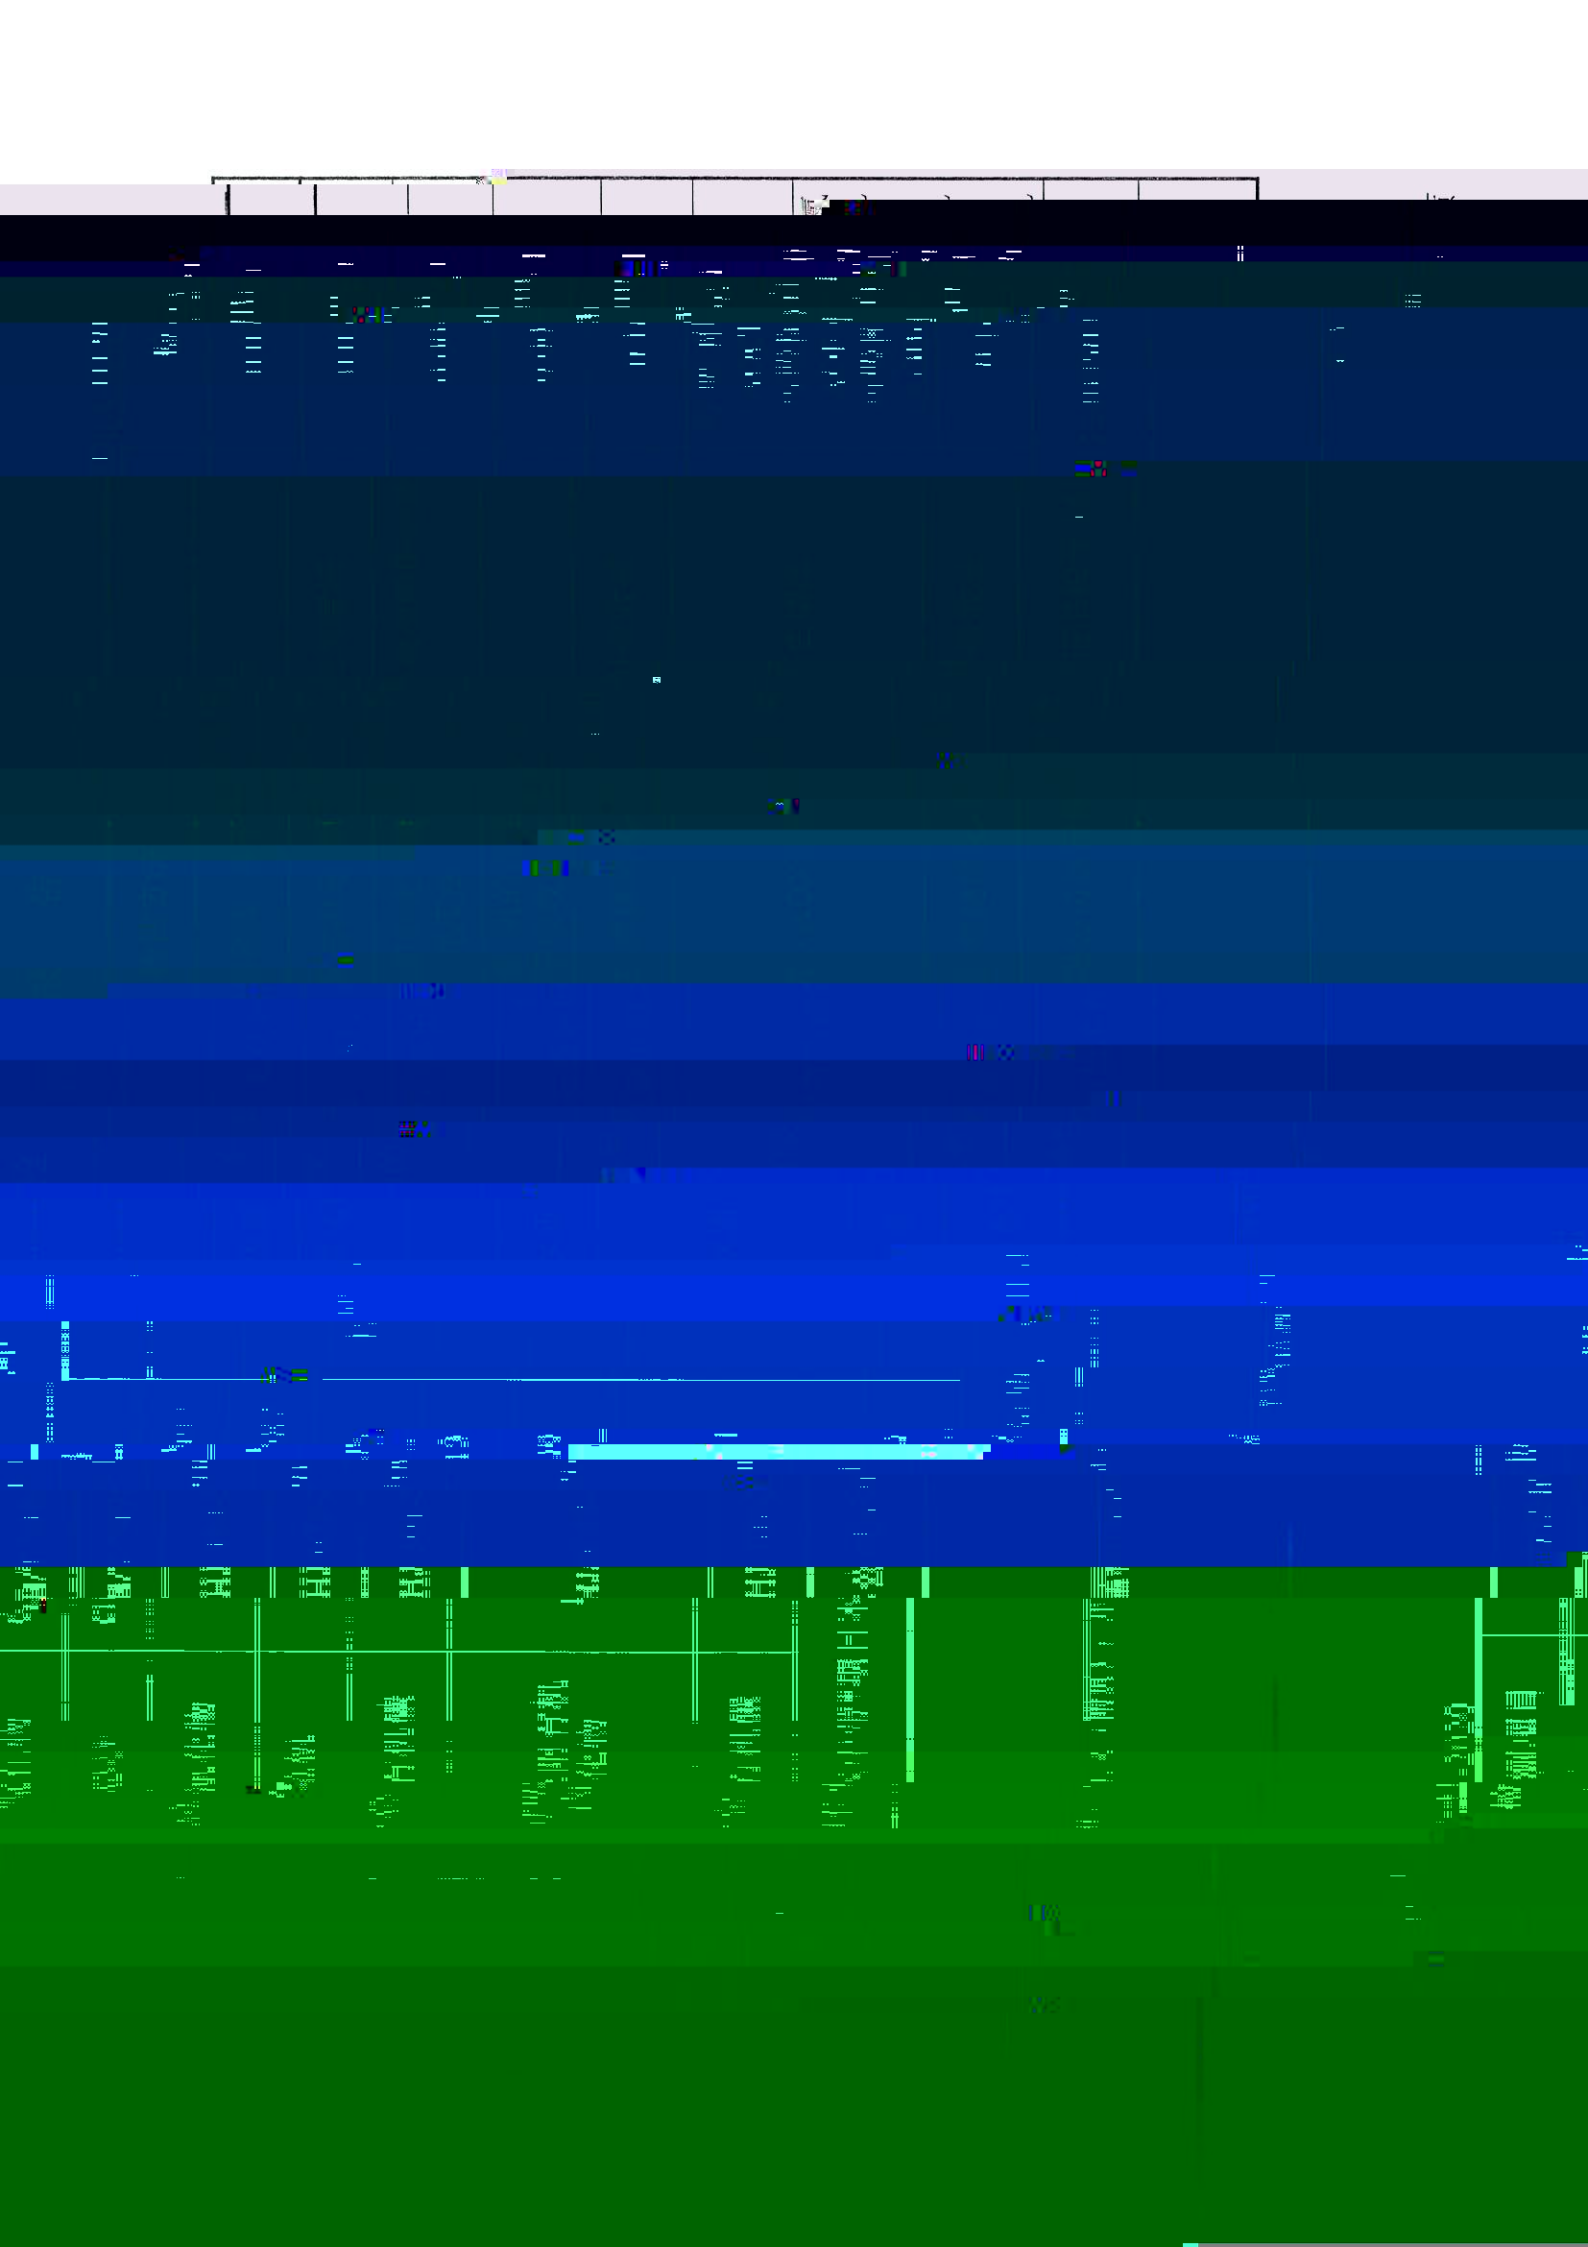

环 境 检 测 报 告

SDSA-HJ2023-066

	型号	设备编号
测试仪	EM-30 088 3.0	371
试仪	YQ300 00-D	479
	AUW- 120D	444
湿系统	NVN- 800	443
计仪	TOC-2 000	249
	CS 20 000	28
光用仪	20A-5 977B	245
使用的仪器		

1、有组织废气检测结果

表 3-1 有组织废气检测结果

检测点位						
检测日期			2023 年 6 月 13 日			
检测因子			第二次			第三次
实测浓度	颗粒物	mg/m³	2.2	3.0	2.5	3.2
		kg/h	8.67×10⁻³	20×10⁻³	9.65×10⁻³	20×10⁻³
	氮氧化物	mg/m³	25	27	26	27
		kg/h	0.0957	0.0788	0.0891	0.0788

SDSA-HJ2023-C															
10	14	0.0371	3711	6.2	8.3	6.1	23.1		27	0.5		第三次	FQ20230613V21	ND	

告	11	15	0434	241	6	8	5	8		m）	m）	月	结果	次	613V1	1	

| | | |

| 223-066 | | |

SDSA-I HJ2023-066
第 3 次
0.295
1.105
ND
FQ202
0.437
0.101
ND
最大值
<10
12
14
第四次
<10
<10
第 1 页 共 14 页

3-06
SA-H
J202
FS2
0613
0.05L
0.2
0.05L
15L
5L
9L
0.004L
0.003L
池出口
0613
6.9
第 13 页 共 14 页

检测标准及
方法。
效期内。

（kPa）	风速(m/s)	总云量	低云量	风向
00.1	1.4	2	0	西
00.1	1.6	2	0	西
00.0	1.6	2	0	西