（编号：SDSA-HB2023-0604）

项目名称：6号当年度检测

企业单位：山东威特化工有限公司

检测类别：例行检测

山东胜安检测技术有限公司

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章（或骑缝章）无效。

6、若由委托单位自带检品送检，本公司不对检品来源负责，仅对送检样品检测数据负责，不得做鉴定、评价、审批及商品宣传用。

7、不可重复性试验不进行复检。

8、委托方对本报告有异议，请在收到报告之日起

环 境 检 测 报 告

SDSAHJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-0664

2023.6.13

2023.6.14-6.23

采样人员：梁君瑜、隋玉斌、余天洋

检测项目

物、总铁、总锰、总铜、总
银、挥发酚、
表面活性剂、氨氮、氟化物、硫化物、钠、
总汞、总镉、总铅、总砷、总镍、
价铬、总铍、
总汞、总镉、六价铬、总铅、总砷、总镍、总铍、总铊、总
硝基苯、苯胺、
硝基苯、苯胺、*三氯甲烷、*四氯甲烷（四氯化
碳）、苯、甲苯
、*丙酮

编制人：

审核人：

授权签字人：


（公章）

本检测报告包括：封面、正文（附页）、并盖

DSA-HJ-2023-06[illegible]54

检测项	检出限
甲醇	2[illegible]mg/m³
硫酸雾	0.0[illegible]5mg/m³
吡啶	0.5[illegible]ug/mL
乙腈	3[illegible]g/mL
pH	—
氨氮	0.0[illegible]25mg/L
硫酸盐	[illegible]8mg/L
挥发性酚	0.6[illegible]03mg/L
色度	5[illegible]度
臭和味	—
浑浊度	1NTU

依据及[illegible]

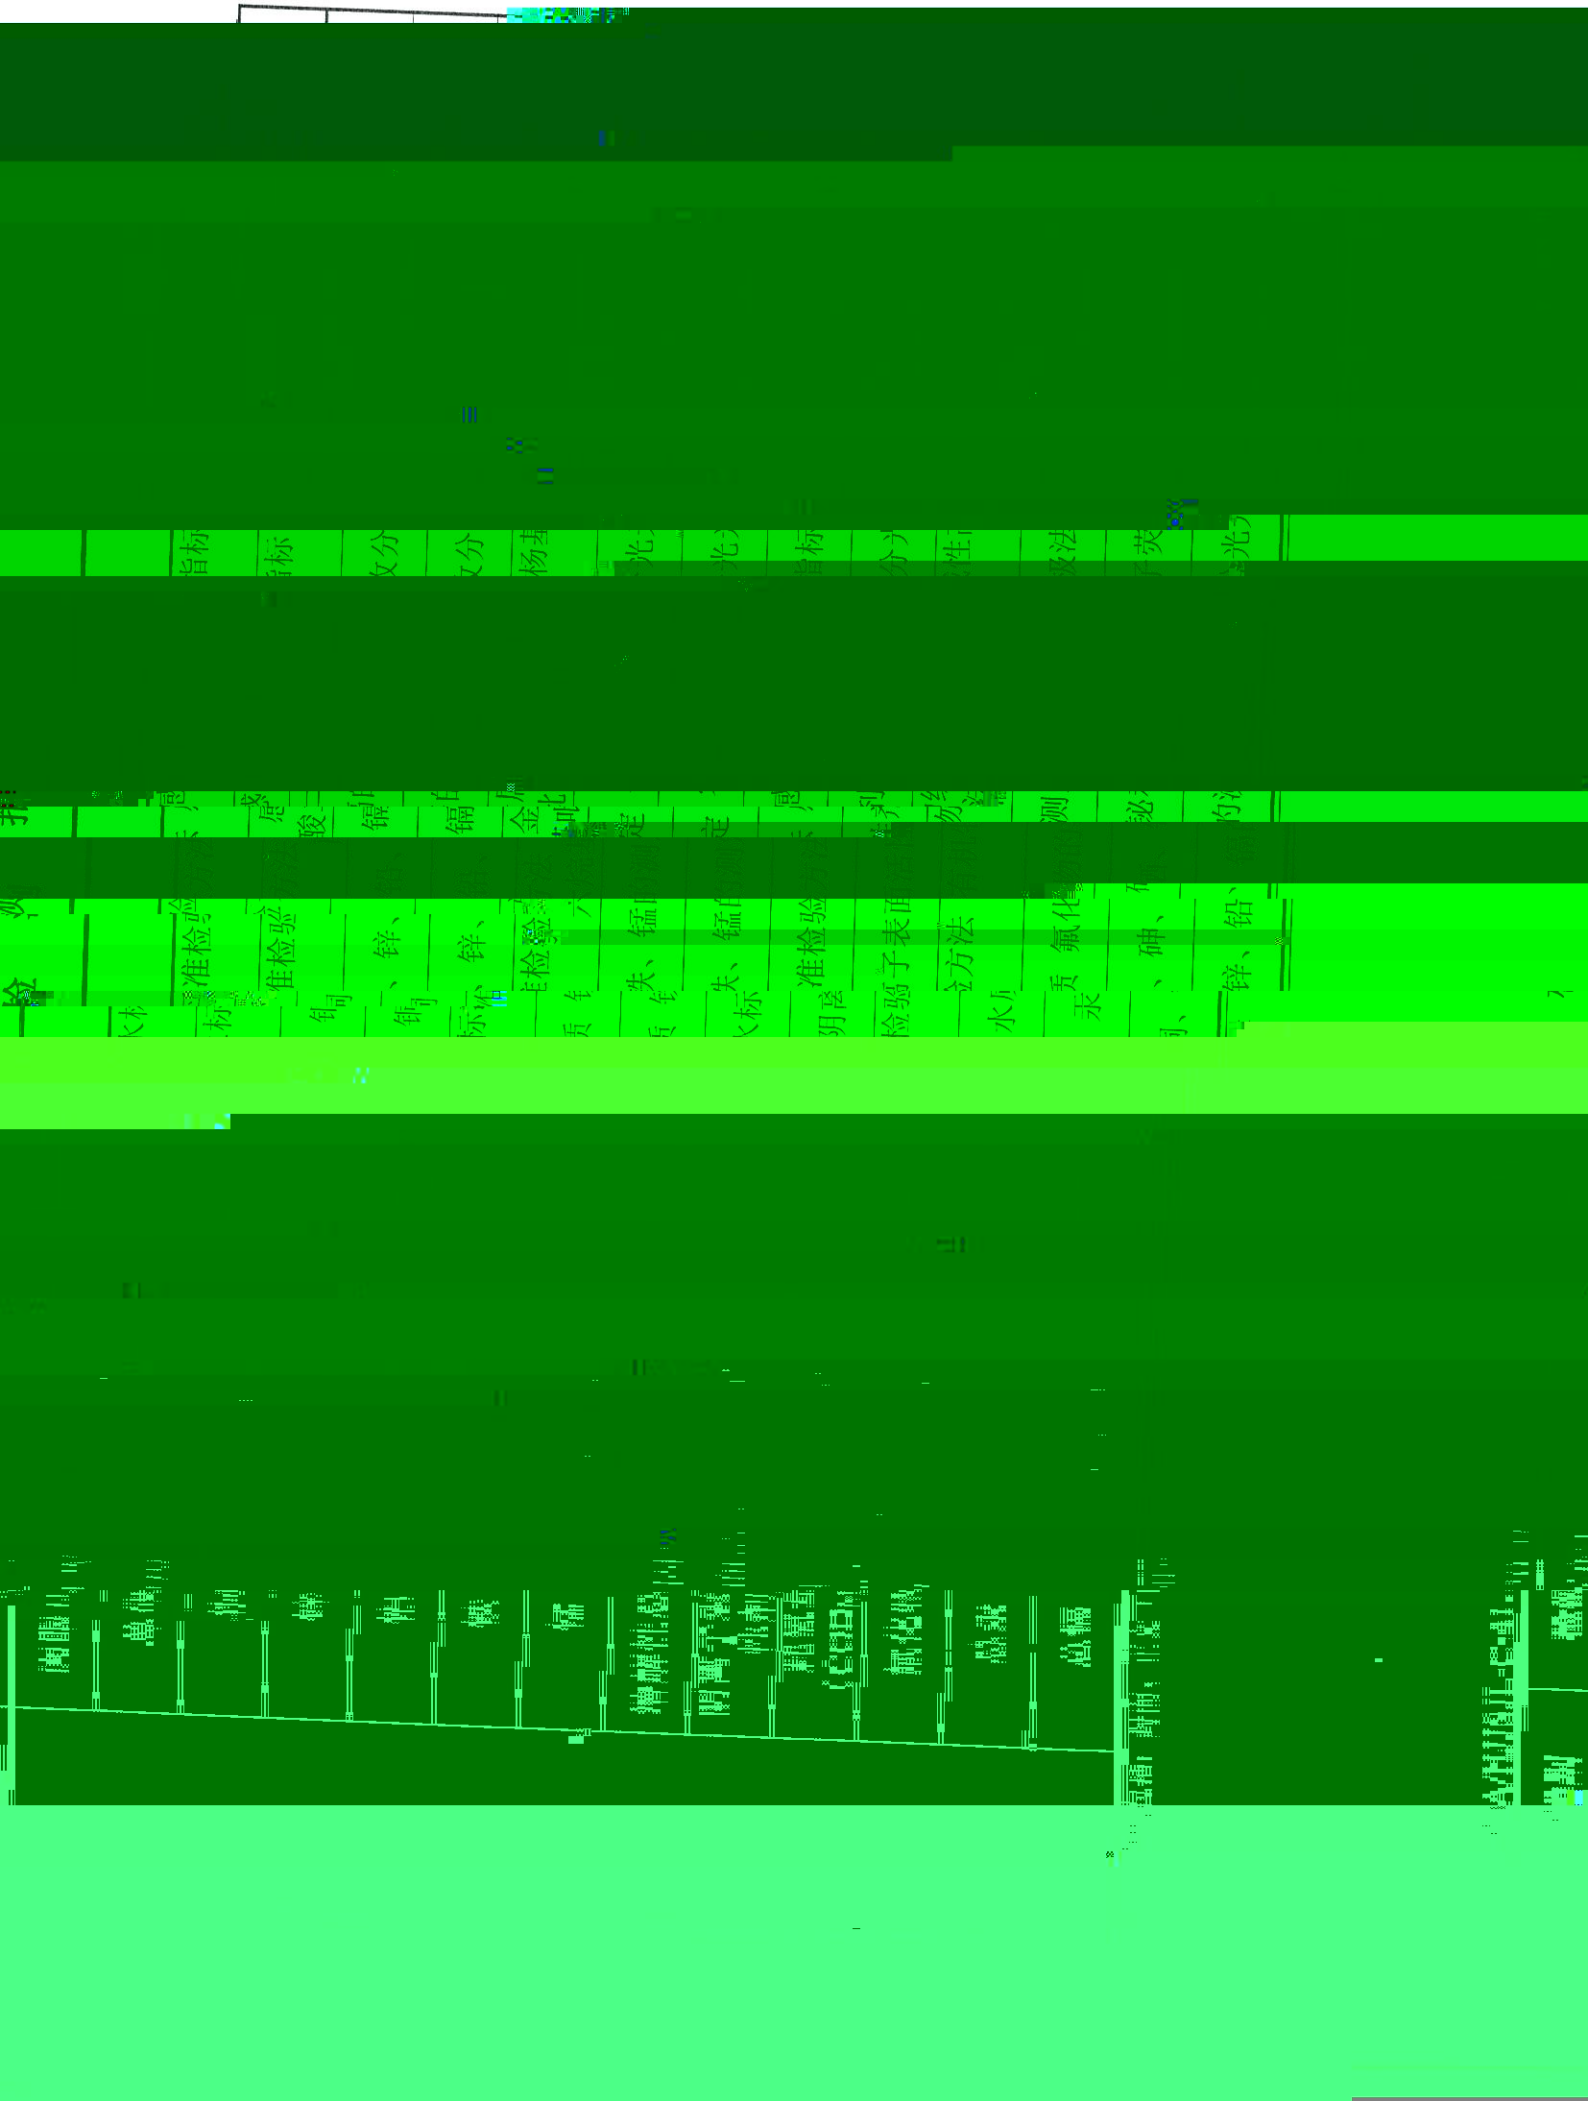

检 测 报 告

水质	标准检验方法	检测方法	
水质	汞、砷、硒、	铋和锑的测定	
水质	铜、锌、铅、镉	的测定 原子吸	
水质	汞、砷、硒、	铋和锑的测定	
水质	标准检验方法 无	金属指标	
水质	亚硝酸盐氮	的测定 分光光	
水质	标准检验方法 非	金属指标 光度法	4.1
水质	碘化物	的测定 离子色谱	
水质	石油类的测定	紫外分光光度法	
水质	苯	系物的测定 顶空/气相色谱法	
水质	苯	系物的测定 顶空/气相色谱法	
水质	钾和钠的测定	火焰原子吸收分	

SDSA-H		64
酰二肼分光光		
光法		
光度法		
光法		
外分光光度法		
-吡唑啉酮分		
式计）		
法		
第		页

生活饮用水

生活饮用水

生活饮用水

检测专用章

和骑缝

环 境

章

据		检测方法	检出限
21	水质	硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.003mg/L
6	水质 无机阴离子	（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、P $^{2-}$）的测定 离子色谱法	PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4 0.007mg/L
2	水质 挥发性	有机物的测定 吹扫捕集/气相 谱-质谱法	1.4μg/L
2	水质 挥发性	有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	1.5μg/L
7	水质 甲	醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法	0.02mg/L


委托山东中泽检测技术有限公司进行样品检测（证书编号：（鲁）卫职技字（2023）第 0340850）；无组织废气 编号 16-51 1 号。


职业卫生的检测方法，

型号	设备编号
GC-78 0	455
PLC-16 25	135
A7891 0	451
TU-181 2C	102

、检验检测专用章和骑缝章

设备编号
101
457
329
109
4、435、436
480
385
471
245
252

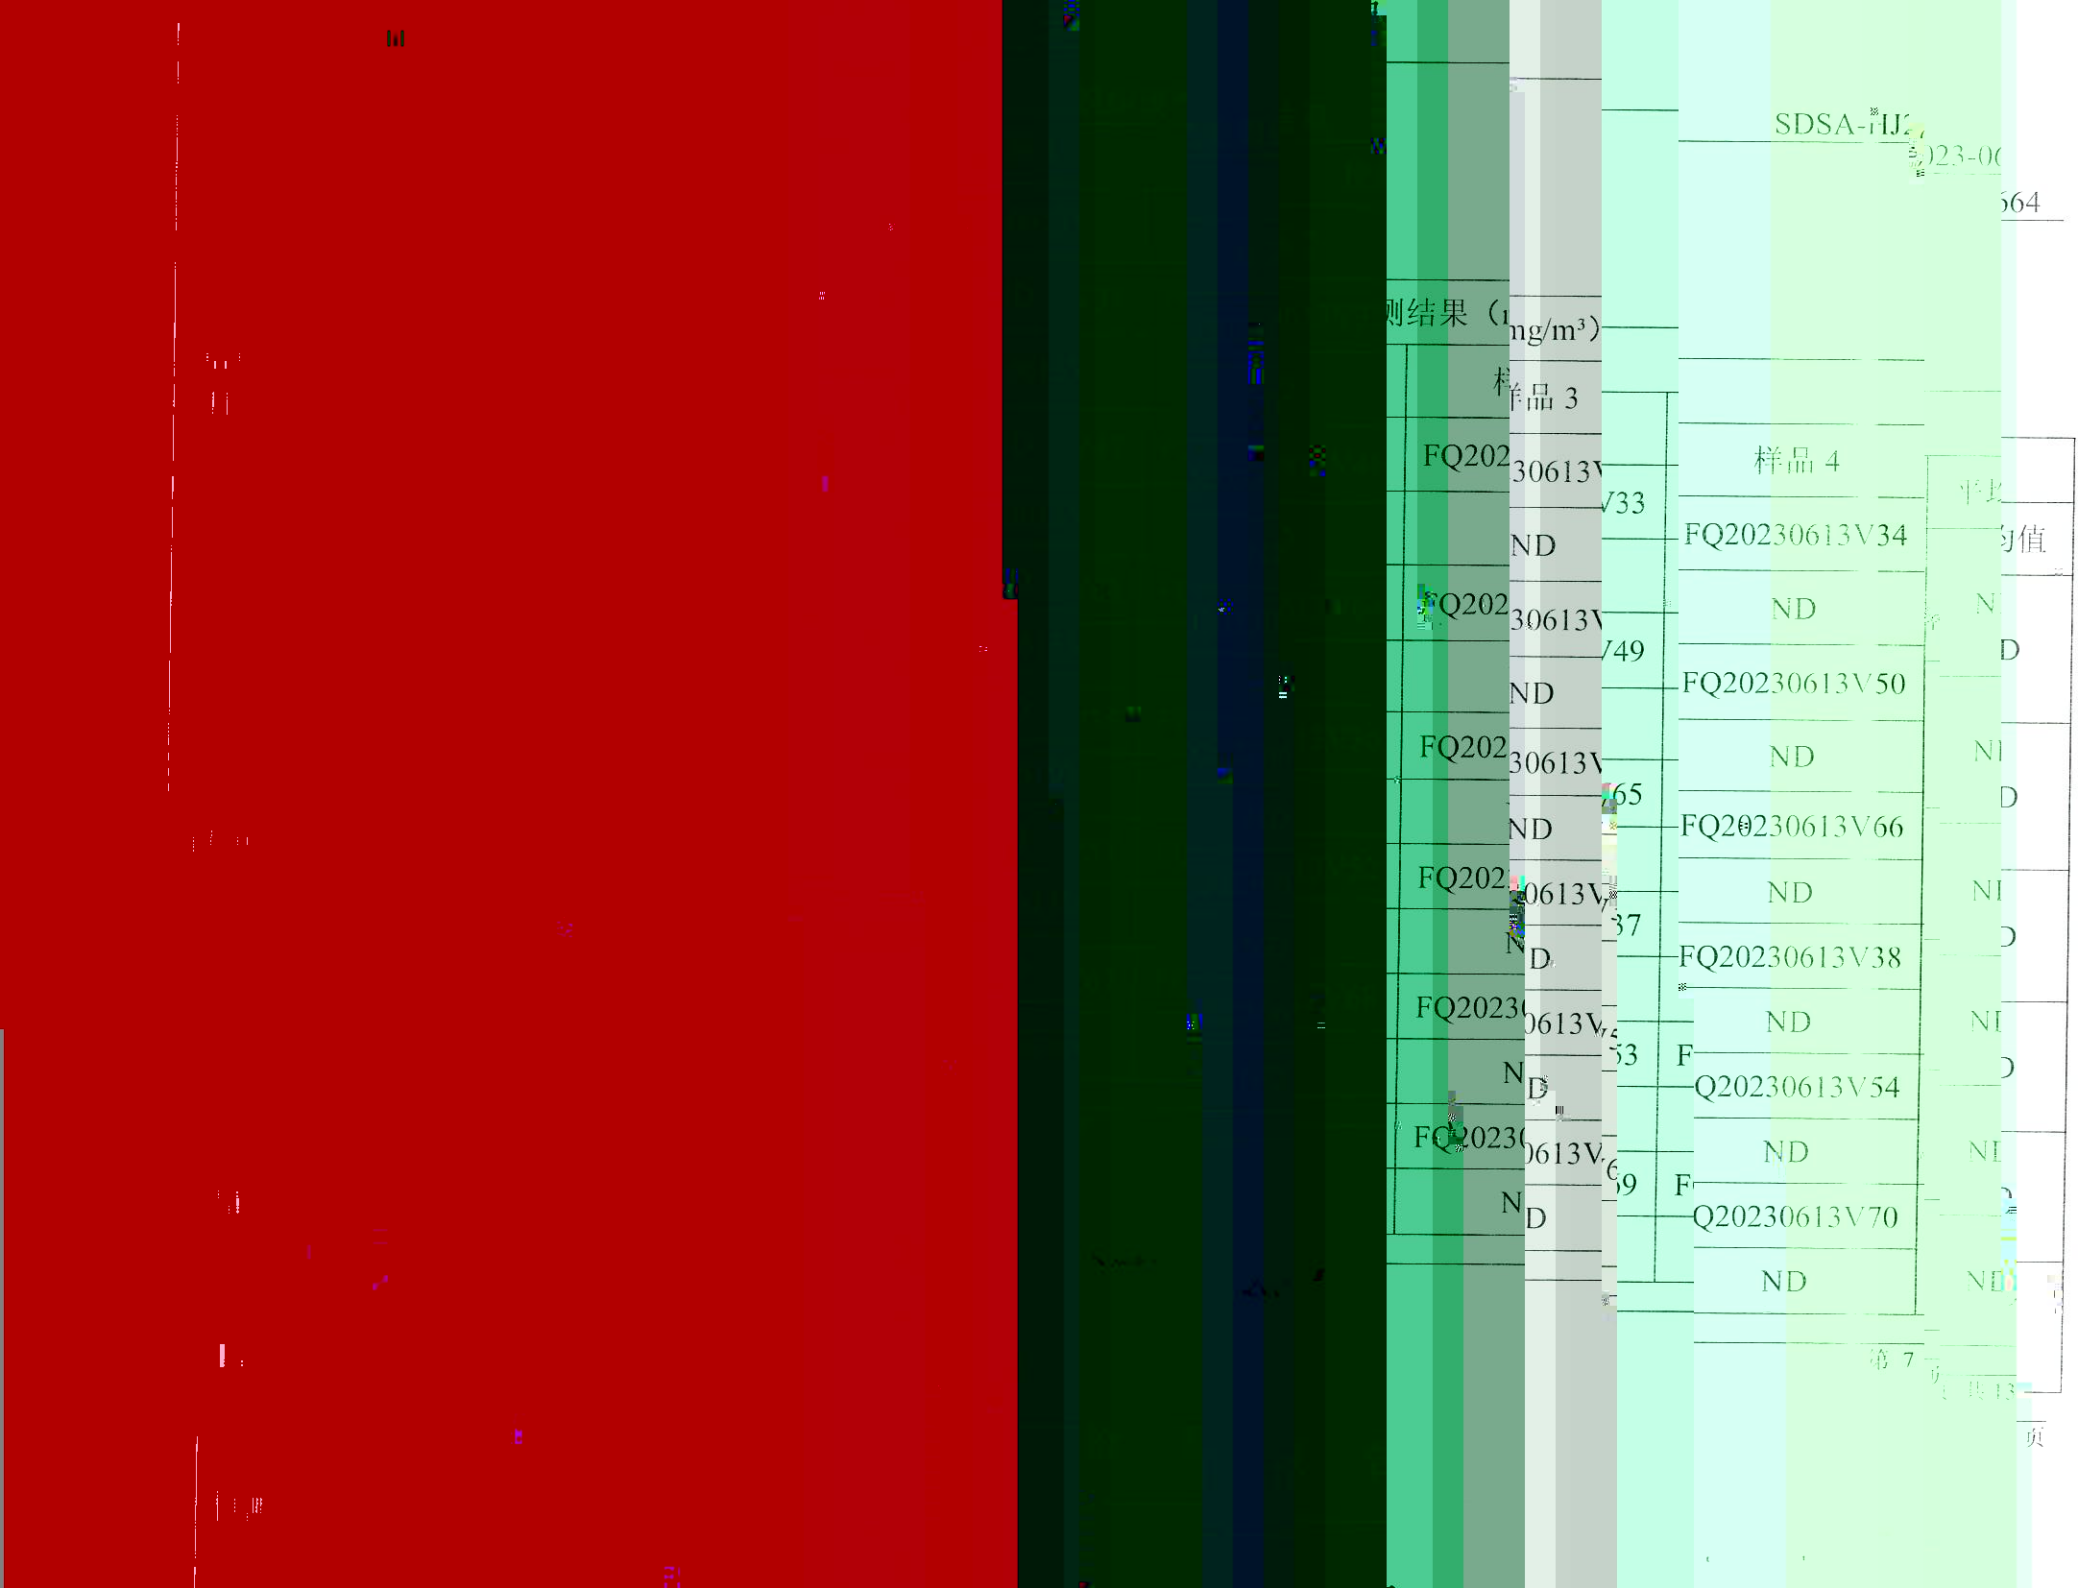


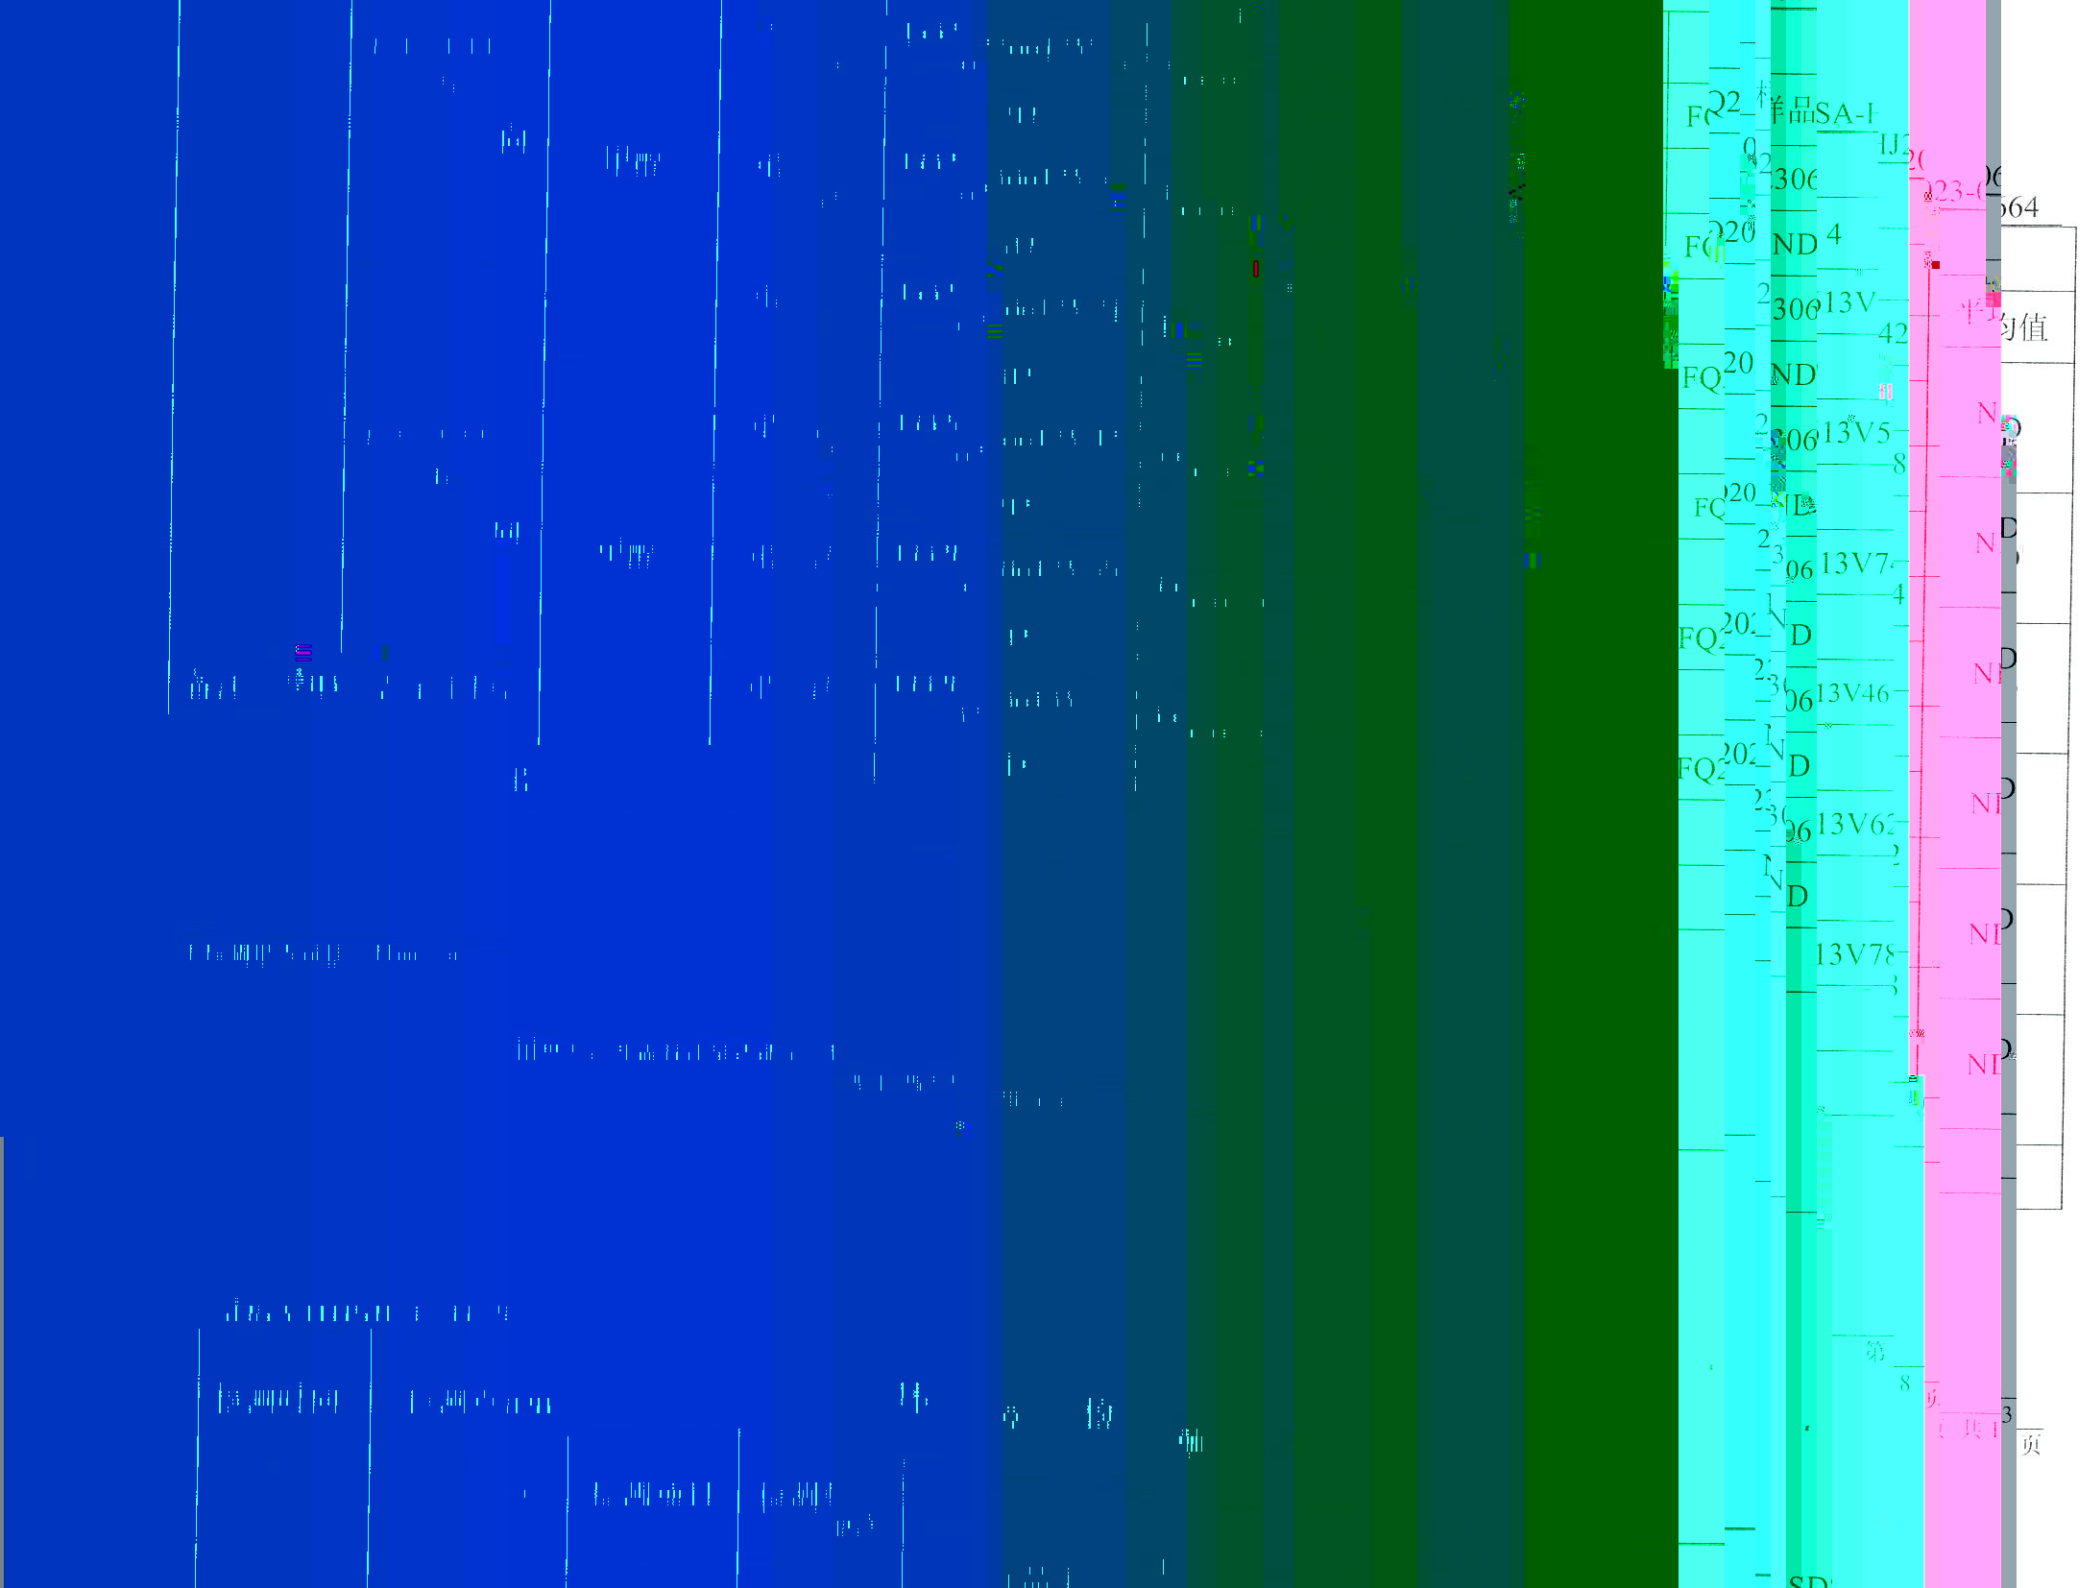

SHSSA-HJ-2023-0664

检测结果																							
第2次																							
FQ20230613V47				FQ20230613V51				FQ20230613V55				FQ20230613V59											
ND				ND				ND				ND											
ND				ND				ND				ND											
ND				ND				ND				ND											
第3次																							
FQ20230613V63				FQ20230613V67				FQ20230613V71				FQ20230613V75											
ND				ND				ND				ND											
ND				ND				ND				ND											
ND				ND				ND				ND											

	检测结果		
	第 1 次	第 2 次	第 3 次
	ND	ND	ND

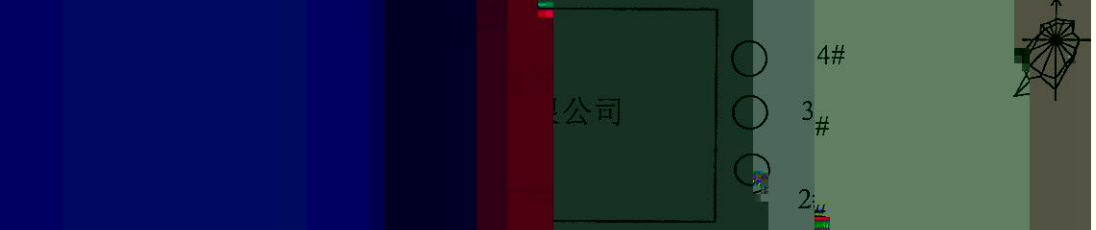

废气检测点位分布图

章

检测结果		DSA-HJ2023-066
监测		井位 2
DXS202		30613V2
0.4		45
0.		19
0.0		03L
4.7		×10³
0.0		04L
1		L
0.0		043
0.		3L
1		0L
0.		4L
1.		85
0.		152
0.0		02L
0.0		02L
0.0		01L
2		L
2		L
2.		2
1.4		L

甲烷（μg/L）

酮（mg/L）

表示测定结果低于分

下水

，对 同的检测项目均采用

仪器 分析仪器全部经计量 检定部门

参数 统计表：

时间	温度（℃）
9:00	44
11:10	40
13:10	37

文（附 ）。 有计量认证章、检 验检测专用

020

检测因子

检 测 报 告

检测结果		
监测井位 1		
DXS20230613V1		
1.5L		
0.02L		
方法检出限		

位采样、检测标准及方法。

检定合格，并在有效期内。

气温(℃)	气压（kPa）	风速(m/s)	总云量
29	100.1	1.	2
33	100.1	1.	2
35	100.0	1.	2

（报告结束）

章和骑缝章

SD

A-HJ2023-066

监测井	
XS20230	位 2
1.5L	613V2
0.02L	

低云量	风
0	西 五
0	西 五
0	西 五