ZBYT4T563

正本

181520341174

检测报告

一、基本信息

[redacted]

淄博圆通环境检测有限公司

检测报告

有组织废气	氮氧化物	定 定电位电解法》		3mg/m³

五、检测仪器

仪器编号	仪器名称	仪器型号
ZBYT-06-017	四气路大气采样器	QCS-6000 型
ZBYT-06-018	四气路大气采样器	QCS-6000 型
ZBYT-10-026	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E
ZBYT-10-027	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E
ZBYT-11-031	真空箱气袋采样器	ZR-3520
ZBYT-11-034	真空箱气袋采样器	ZR-3520
ZBYT-01-131	便携式酸度计	Testo206-pH1

检 测 报 告

现场检测人员：

审核：

检测专用章

2023年11月28日

ZBYT4

T563

挥发酚	石油类	硫化物
ND	1.32	ND
ND	1.37	ND
ND	1.32	ND
ND	0.38	ND
ND	0.39	ND
ND	0.42	ND

检出限。

采样日期

采样点位

样品编

2023.11.6

2023.11.0

DW03 废水排放口 进口

DW00 废水排放口

S23 1301 B1HJ1

S23 1101 A1HJ1

S23 1201 A1HJ1

S23 1301 A1HJ1

备注

（HJ 字第 01）号

检测结（20231110

一）污染结果

水检测结果

检测报告

表 2-2 DA008 二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒检测结果

[redacted]	DA008 二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒
[redacted]	2023.5.[redacted]
[redacted]	0.5[redacted]

	VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	89.4	91.6	91.1

测试日期	2023.11.03
内径（m）	0.15

甲烷总烃计）				
VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	87.87.6	88.86.0	87.87.6
VOCs（以非甲烷总烃计）	排放速率（kg/h）	0.097	0.096	0.101

检测报告

表 2-5 DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 3 检测结果

检测点位	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 3		
检测日期	2023.11.03		
内径（m）	0.13		
高度（m）	/		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	30	30	30
废气流速（m/s）	20.3	20.3	20.1
含湿量（%）	3.6	3.5	3.6
标干流量（m³/h）	850	848	842
OCs（以非烷总烃计）	样品编号	Q2311HJ1000040	Q2311HJ1000041	Q2311HJ1000042
OCs（以非烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	85.4	85.9	86.6
Cs（以非甲烷总烃计）	排放速率（kg/h）	0.073	0.073	0.073

表 2-5 DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒检测结果

检测点位	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒
检测日期	2023.11.03

表2.7 DA013污水处理站预处理工段废气治理设施1#排气筒进口检测结果

检测点位	DA013污水处理站预处理工段废气治理设施1#排气筒进口
检测日期	2023.11.02
内径（m）	0.3
高度	


硫化氢	样品编号	Q2311HJ1000013 前/后	Q2311HJ1000014 前/后	Q2311HJ1000015 前/后
硫化氢	实测浓度（mg/m³）	0.042	0.030	0.027
硫化氢	排放速率（kg/h）	1×10^{-4}	1×10^{-4}	9×10^{-5}

表 2-3 DA014 污水处理站恶臭治理设施 2#排气筒进口检测结果

废气流量（m^3/h）		11453	11369	11367
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2311HJ1000016	Q2311HJ1000017	Q2311HJ1000018
VOCs（以非	实测浓度（mg/m^3）	93.2	9[illegible]	9[illegible]
硫化氢	排放速率（kg/h）	0.001	0.001	0.001

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4153b3

检 测 报 告

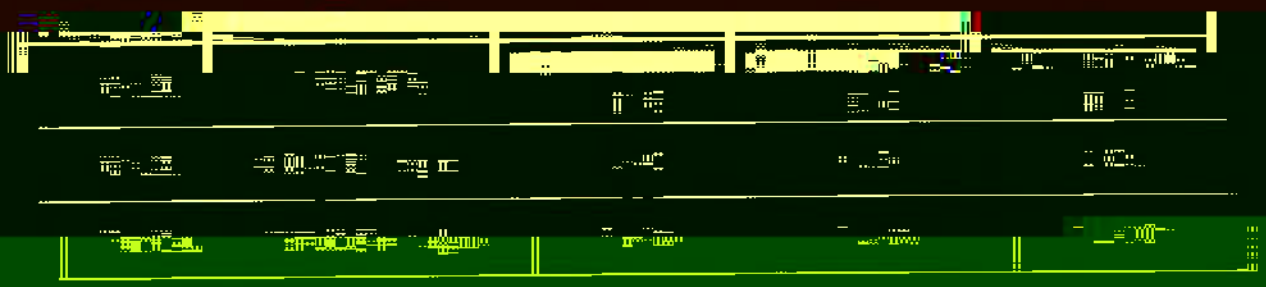

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4[illegible]3

检 测 报 告

[illegible]

检测点位	DA015 危废暂存间废气排气筒进口
[illegible]	2023.11.02
[illegible]	0.5 kPa
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

表 2-12 DA015 危废暂存间废气排气筒检测结果

检测点位		DA015 危废暂存间废气排气筒		
检测日期		2023.11.02		
内径（m）		0.3		
高度（m）		15		
检测频次		第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）		23	23	23
废气流速（m/s）		7.8	7.8	7.8
含湿量（%）		2.2	2.2	2.1
标干流量（m^3/h）		1782	1782	1786
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2311HJ1000031	Q2311HJ1000032	Q2311HJ1000033
VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m^3）	9.60	9.38	9.56
VOCs（以非甲烷总烃计）	排放速率（kg/h）	0.017	0.017	0.017

[redacted]

[redacted]				
[redacted]				
[redacted]				
[redacted]				
[redacted]				

氮氧化物	排放浓度（mg/m³）	20	38	25
氮氧化物	排放速率（kg/h）	0.080	0.751	0.095

表2.4-4 DA026二胺北厂区导热油炉废气排气筒检测结果

检测点位	DA026二胺北厂区导热油炉废气排气筒		
检测日期	2023.11.04		
内径（m）	0.7		
高度（m）	22		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	56	58	59
废气流速（m/s）	3.0	3.1	3.1
含湿量（%）	4.2	4.1	4.1
含氧量（%）	11.3	10.2	10.6
标干流量（m^3/h）	3350	3429	3396

说 明

3. 本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

4. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。

5. 本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，