




ANTE

正本



231512349487

報告日期：2024年03月02日





检测报告

委托时间

2024 年 01 月 23 日


受检单位

山东万达化工有限公司

检测报告

样品类型	污水	样品编号	HA20240201011-01
采样日期	2024.02.22	检测日期	2024.02.22
无色、无味、透明液体		样品数量	1000mL×12, 1000mL×3, 200mL×3
恒压式pH计(203296)		检测项目	pH、硫化物、酸度
氨氮系统(200306150)、智能一体化蒸馏仪(181006130)		检测方法	GB 8961-2008

采样点位置	污水排放口

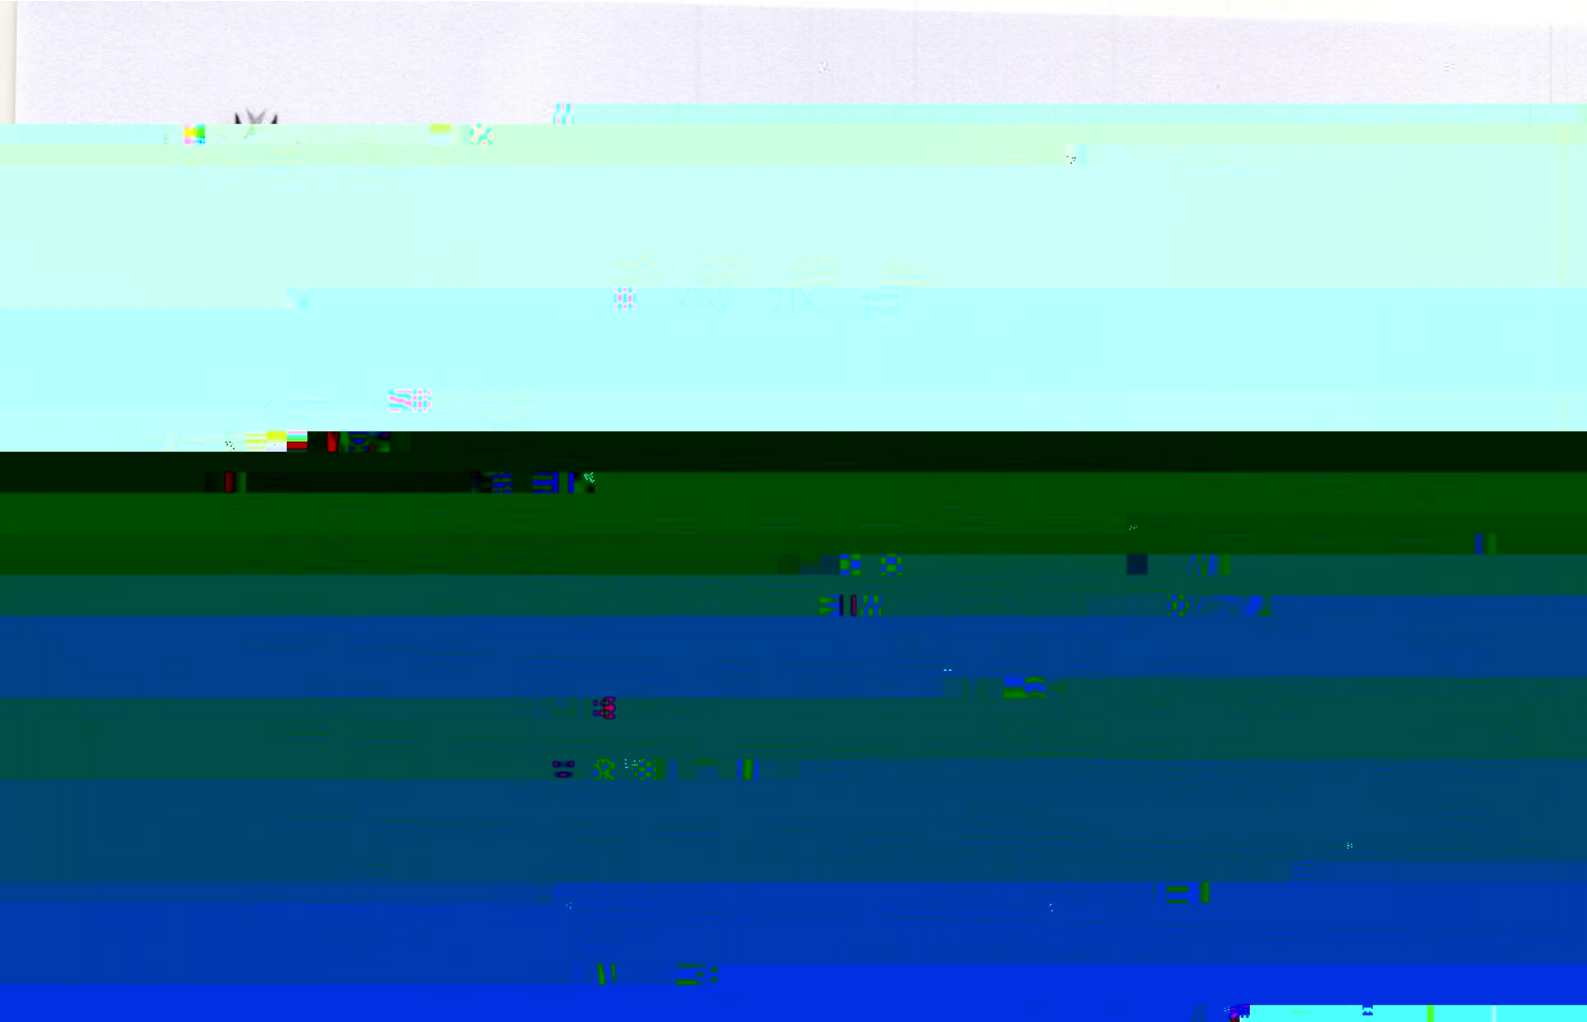

ong L	总磷（以 P 计）	GB/T 11893-1989	钼钒光度法	水质 总磷的测定 钼钒光度法
-------	-----------	-----------------	-------	----------------

附表二：质控措施

项目	质控措施
1. 样品采集	1.1 采样点选择：根据《水质采样技术规范》（GB 12801-2008）的要求，选择具有代表性的采样点，避开污染源、死水区、回流区等。1.2 采样时间：根据监测目的，选择适当的采样时间，如丰水期、枯水期、汛期等。1.3 采样方法：采用标准规定的采样方法，如直接采样法、间接采样法等。1.4 采样容器：使用清洁、无污染的采样容器，如聚乙烯瓶、玻璃瓶等。1.5 采样量：根据监测项目的要求，确定适当的采样量。1.6 采样记录：详细记录采样时间、地点、天气、水质状况等信息。
2. 样品保存	2.1 保存时间：根据监测项目的要求，确定适当的保存时间。2.2 保存条件：将样品置于低温、避光、密封的环境中保存。2.3 保存容器：使用适当的保存容器，如冷藏箱、冰袋等。
3. 样品运输	3.1 运输方式：采用适当的运输方式，如公路、铁路、水运等。3.2 运输条件：确保运输过程中的样品安全，避免震动、碰撞、温度变化等。3.3 运输记录：详细记录运输过程中的时间、地点、天气、水质状况等信息。
4. 样品分析	4.1 分析方法：采用标准规定的分析方法，如分光光度法、原子吸收光谱法等。4.2 分析仪器：使用经过校准、性能稳定的分析仪器。4.3 分析人员：由经过培训、考核合格的人员进行分析。4.4 分析过程：严格按照标准规定的分析步骤进行操作。4.5 分析结果：将分析结果与标准限值进行比较，判断水质是否达标。
5. 质量控制	5.1 空白试验：在分析过程中进行空白试验，以消除试剂、器皿等带来的污染。5.2 平行试验：对同一样品进行平行试验，以验证分析结果的准确性。5.3 加标回收：在样品中加入已知量的标准物质，进行回收率试验，以验证分析方法的准确性。5.4 质控样：使用质控样进行比对，以验证分析结果的可靠性。5.5 数据审核：对分析结果进行审核，确保数据的真实性和完整性。



检测报告

附件 1: 采样照片

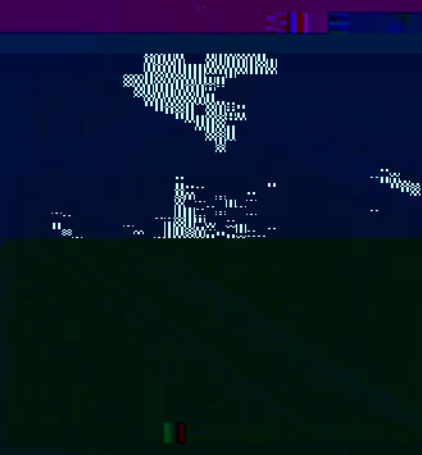


图 1-1 采样照片

1.8.8.1

