安特检测
ANTE TESTING

AT-HJ-2405-021

231512349487

检 测 报 告


报告编号：RH202405010005

[redacted]

数据，不作结论

检测结论	山东安特检测有限公司 签发日期：2024年6月5日 检验检测专用章
备注	/

编制：[redacted] 审核：[redacted] 批准：[redacted]

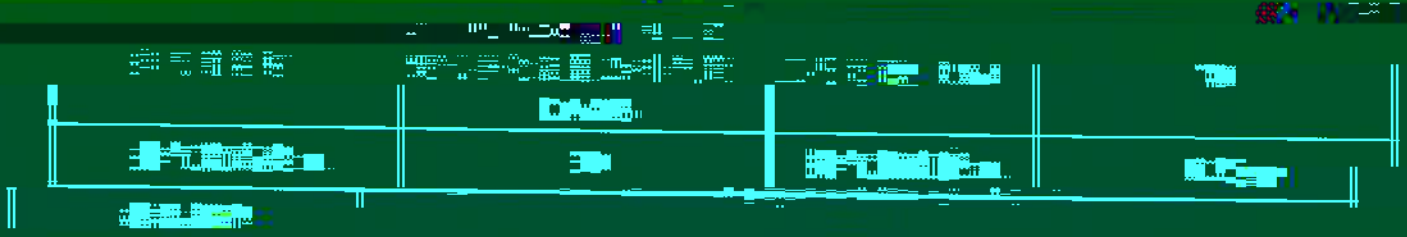

注		04	05	06	平均值
/	标示流量，m^3/h	1601	1801	2534	1979
	非甲烷总烃（以碳计）实测浓度，mg/m³	11.6	10.6	14.4	12.2
	非甲烷总烃（以碳计）排放速率，kg/h	0.02	0.02	0.04	0.03

当检测结果低于检出限时，报告显示未检出

本页以下空白

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RPH20240501005

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	H20240501005
主要检测设备	烟气质量颗粒物浓度测试仪(21100622O)		
检测指标	检测结果		

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	H20240501005-16~18
采样日期	2024.05.24	检测日期	2024.05.24
排气筒名称	二胺北厂区导热油炉废	干湿备基（%）	20
排气筒高度 m	22	排气筒直径 m	0.7
样品描述	/		
主要检测设备	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(211006220)		

检测指标	检测结果			单位
	H20240501005	H20240501		

检测报告说明

二检测结果低于检出限时，以“未检出”或“检出限+L”表示，其中“L”为检出限

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	H202[illegible]1005-19~21
采样日期	2024.05.22	检测日期	2024.05.23
排气筒名称	二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒DA001	干湿[illegible]	[illegible]
排气筒高度 m	15	排气筒直径 m	0.5
样品描述	气袋样		
主要检测设备	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(201106170)、真空箱气袋采样器(2[illegible]206179)、气相色谱仪(150801045)		

检测指标	检测结果					注
	H202[illegible]1005-19	H202405010[illegible]1005-20	H20240501005-21	平均值		
标干流量，m^3/h	1992	1992	2113	2113	1579	1570	1895	[illegible]	/
非甲烷总烃（以碳计）	实测浓度，mg/m³	0.04	0.05	0.02	0.04	0.03	0.04	/
	排放速率，kg/h	0.08	0.09	0.05	0.07	/		
检测报告说明	当检测结果低于检出限时，报告显示未检出							

安特检测

报告编号：RH20240501005

检 测 报 告

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	H2024[illegible]01005-25~27
采样日期	2024.05.05	检测日期	2024.05.05~202[illegible]
排气筒高度/m	15		

检 测 报 告

样品类型	委组织名	样品信号	

	准（以核计）	排放速率，kg/h	0.08	0.08	0.08	0.08	/

样品名			

检测指标	H20240501005-31	H20240501005-32	H20240501005-33	备注

	排放速率，kg/h		/	/	/	/	/	/	/

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RH20240501005

检测报告

样品类型	有组织废气	样品编号	RH20240501005-01~03

采样日期	2024.05.05	检测日期	

n³		低浓度颗粒物	HJ 836-2017	量法	1.0mg/
³		氮氧化物	HJ 693-2014	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	3mg/m
			HJ 503-2009	废法（直接法）	0.0


2024-05-05 12:34:52
2024-05-05 11:55:17

